

FERTILIZADORAS

M FSA 4500 M / FSA 6000 M



EL VALOR DE ESTAR CERCA



FERTILIZADORAS FSA 4500 M / FSA 6000 M

TOLVA

Fabricada en acero inoxidable AISI 304 íntegramente aburonada.
 Bulones de acero inoxidable.
 Sistema de caballetes desmontables que permiten controlar la carga sobre la cinta transportadora.
 Rejilla protectora contra impurezas.
 Lona superior enrollable.

SISTEMA DE DOSIFICACIÓN

Mediante cinta transportadora independiente para facilitar el mantenimiento.
 Banda transportadora BeltCo/PVC. Rodillos principales engomados.
 Sistema de 43 rodillos secundarios permiten mejorar la distribución de la carga sobre la cinta otorgándole características únicas en el mercado.
 Rodillos secundarios montados sobre rodamientos blindados y reten le confieren gran vida útil.
 Cinta transportadora con rascadores de rolo y banda mejoran el funcionamiento y vida útil de la misma.
 Bandeja recolectora de fácil colocación para realizar regulación de dosis.

CONTROL DE DOSIFICACIÓN

De tasa fija mediante sistema de accionamiento mecánico por medio de piñón y corona.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN


Mediante dos platos con aletas regulables balanceados dinámicamente.
 Caja de platos accionada mediante TDP de tractor.
 Platos y aletas de acero inoxidable.
 Kit de control de distribución con bandejas y probetas

OPCIONALES

Balanza electrónica.

ESPECIFICACIONES

	FSA 4500 M	FSA 6000 M
Capacidad nominal tolva	4.500 Lt	6.000 Lt
Capacidad máxima de carga	5.850 Kg	7.800 Kg
Neumáticos	IF 320/85 R36-R1	IF 340/85 R38-R1
Potencia requerida	100 hp	120 hp
Velocidad de trabajo recomendada	8 - 12 Km/h	8 - 12 Km/h
Velocidad de trabajo máxima	18 Km/h	18 Km/h
Ancho efectivo de labor granulados entre pasadas (varía según productos)	32 m	32 m
Largo total - A	5.945 mm	5.945 mm
Altura total - B	2.510 mm	2.805 mm
Despeje platos - C	870 mm	930 mm
Trocha - D	2.100 mm	2.100 mm
Peso de la unidad	2.700 Kg	3.000 Kg

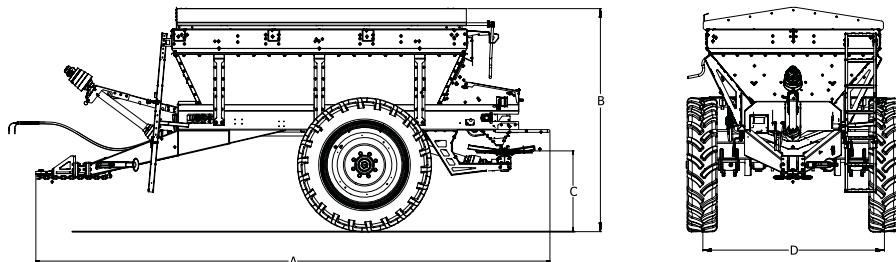

SERVIMÓVIL



VENTAS - ASISTENCIA TÉCNICA
 REPUESTOS - ATENCIÓN 24 HS.

Metalforsa Marcos Juárez

Ruta Nacional N°9, Km 443 • CPA X2580CDE
 Casilla de Correo: 126 Marcos Juárez,
 Córdoba. Argentina
 Tel: +54 03472 - 424250/425894
 Fax: +54 03472 - 426103
info@metalforsa.com.ar

Metalforsa Noetinger

Tomás Araus y Rivadavia
 Noetinger.
 Córdoba. Argentina
 Fax: +54 3472 - 470598/470599
info@metalforsa.com.ar

Metalforsa Brasil

Rua Anna Scremen, 300
 Distrito Industrial • CEP: 84.043-465
 Ponta Grossa, Paraná. Brasil
 Tel: +55 42 3228 3100
metalfor@metalfor.com.br
www.metalfor.com.br